

	AS0607W	AS0608	AS0808
Altezza di lavoro	<b>7,8 m</b>	<b>7,9 m</b>	<b>10 m</b>
Portata	<b>230 kg</b>	<b>380 kg</b>	<b>230 kg</b>
Potenza	<b>24 V</b> (4 batterie 6V, 225 Ah)		

### COMPONENTI DI SERIE



- Cestello in acciaio
- Pianale estensibile di 91 cm
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media
- Piano di calpestio in acciaio mandorlato
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti
- Punti di ancoraggio imbracature
- Valvola manuale di discesa d'emergenza
- Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma
- Freni posteriori a dischi multipli
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni manuale
- Comandi da terra
- Vano componenti apribile
- Pneumatici antitraccia
- Slitte antiribaltamento
- Inclinometro con allarme sonoro
- Doppi lampeggianti

### USO INTERNO/ESTERNO

	UTILIZZO INTERNO	UTILIZZO ESTERNO
AS0607W	✓	✓
AS0608	✓	✓
AS0808	✓	



	AS0607W	AS0608	AS0808
Altezza di lavoro	7,8 m	7,9 m	10 m
Altezza piano di calpestio (A)	5,8 m	5,9 m	8 m
Portata	230 kg	380 kg	230 kg
N. massimo di persone in piattaforma	2	2	2
Lunghezza complessiva (B)	1,83 m	2,40 m	2,47 m
Larghezza complessiva (C)	0,81 m	0,83 m	0,83 m
Altezza piattaforma chiusa (D)	2,12 m	2,19 m	2,32 m
Lunghezza prolunga piattaforma	0,9 m	0,9 m	0,9 m
Velocità traslazione (chiusa/sfilata)	3,5 / 0,8 km/h	3,5 / 0,8 km/h	3,5 / 0,8 km/h
Velocità salita/discesa	16 / 28 sec.	30 / 34 sec.	31 / 40 sec.
Pendenza massima superabile (chiusa)	25 %	30 %	25 %
Pendenza massima (in opera)	1,5° / 3°	1,5° / 3°	1,5° / 3°
Peso della macchina	1.600 kg	2.000 kg	2.140 kg

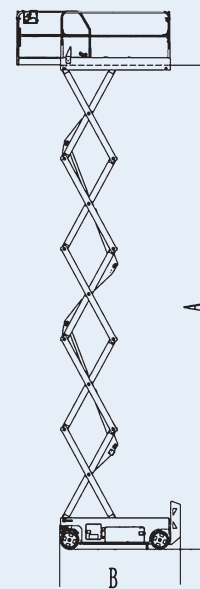

### Motore di trazione

**DANFOSS**



### Controllo elettronico

**CURTIS**



### Batteria

**TROJAN**



### Tubazioni Idrauliche

**CONTINENTAL**

